


X5 / X6

手持 GIS 数据采集器



激光对中



测距功能（选配）



北斗多星座



高精度定位



工业级三防



双平台



激光对中



蓝牙



无线



触摸屏



高清摄像头



上网模块

- 新专利外观，防止跌落碎屏
- 双系统平台，需求随心所欲
- 虚实相结合，全新键盘设计
- 多充电模式，方便野外作业

- 高系统配置，多传感器拓展
- 更专业软件，应用领域广泛
- 测量型主板，支持激光对中
- 极限窄边屏，高清液晶显示






软件 功能齐备 专业易用

数据采集

- 快捷键采集
- 点\线\面穿插采集
- 多测尺测量
- 丰富的地类图形标示
- 同步采集、现场成图
- 线长面积精确测量

智能人性化

- 自动升级
- 远程注册
- 在线地图
- 数据字典
- 多行业定制
- 自动报告

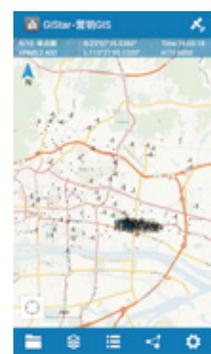

多种格式导入导出

- Excel
- AutoCAD
- ArcGIS
- MapGIS
- 自定义格式

实用工具包

- 坐标转换
- 面积计算
- 参数求取
- 网络测试
- 导航放样



项目	功能配置	X5	X6	
系统	操作系统	Android 5.1(64 位)		
	处理器	八核 1.5GHz		
	存储	3GB RAM 32GB 最大支持 128G 扩展		
GNSS	GNSS	三星联合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1	三星联合定位 GPS (L1 L2) GLONASS (L1 L2) BDS (B1 B2、 B3 可选)	
	支持数据格式	NEMA-0183		
	修正量 I/O 协议	RTCM2.3(1、 3、 9)、 RTCM32 等		
	数据更新率	1HZ		
	重捕获时间	< 1s		
	冷启动	< 30s		
	定位精度	单点定位 2.5m	单点定位： 2 米	
		SBAS < 1 米 (CEP) 外部源差分 < 0.5 米 (CEP)外部源差分 < 0.02 米 (CEP)		
	其他	激光对中、工业级外置天线接口，坚固耐用		
	多媒体	摄像头	800 万像素，支持闪光灯，支持自动对焦	
屏幕		电容屏 5 英寸 1280*720		
电话功能		语音通话及多媒体短信		
传感器		电子罗盘、重力感应、内置温度计、气压高度计、可选光感、距离感应		
	其他功能	集成扬声器、麦克风		
	扩展功能	可选扫描头、RFID (NFC) 功能、对讲机功能、指纹识别功能		
数据通讯	网络	4G 全网通		
	蓝牙	BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR		
	WIFI	IEEE 802.11 b/g/n		
	USB	支持 USB 充电、OTG 功能		
电源	电池	可拆卸 3.7V 7200mAh 锂电池，标配两块		
	工作时间	10 小时以上典型工作时间		
	充电	标配双电座充、4 个小时快速充满 支持车载充电、充电宝充电		
环境性能	防水防尘	IP68		
	抗跌落	1.5m		
	环境温度	工作温度：-30℃ ~60℃ 存储温度：-40℃ ~80℃		
物理特性	尺寸	231*92*57 (mm)		
	重量	615g (含电池)	677g (含电池)	

* 由于产品的升级、更新，产品外观及参数可能有变，本彩页内容仅供参考

